


- verniciatura a spruzzo di soles
- spraying for soles
- pintura de suelas

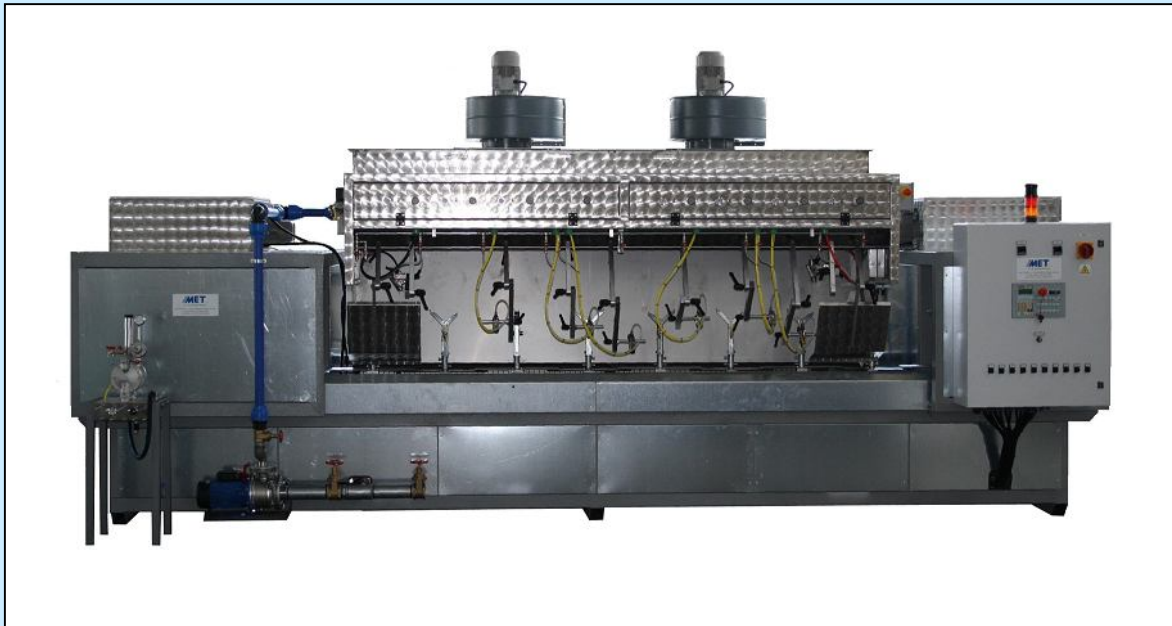

**T 32 EL**

**T 56 EL**

**T 80 EL**

- macchina automatica in linea per la verniciatura a spruzzo
- automatic linear spraying machine
- maquina automatica linear para pintar con pistolas

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- potenza installata kw 38/48/60
- consumo aria 2000/2500 NL/min.6/8 bar
- numero supporti 32/56/80
- produzione fino a 600 /1400p/h
- operatori 1

**TECHNICAL FEATURES**

- installed power kw 38/48/60
- air consumption 2000/2500 NL/min.6/8 bar
- no.of supports 32/56/80
- production up to 600/1400 p/h
- operators 1

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

- potencia instalada kw 38/48/60
- consumo aire 2000/2500 NL/min.6/8 bar
- no. de soportes 32/56/80
- produccion hasta 600/1400 p/h
- operadores 1

T 32 EL - T 56 EL – T 80 EL  
 macchina automatica per la verniciatura  
 a spruzzo di soles

T 32 EL - T 56 EL – T 80 EL  
 automatic spraying machine for soles

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MANUFACTURING FEATURES


- forno di preriscaldamento a circolazione forzata d'aria calda
- cabina in acciaio inox completa di aerografi aspiratori e pompa acqua in acciaio inox
- forno di essiccazione a circolazione forzata di aria calda
- forno di raffreddamento a circolazione forzata d'aria ambiente
- scarico automatico particolari verniciati
- supporti porta pezzo ad aghi retrattili
- pompe pneumatiche per alimentazione aerografi
- quadro di comando e controllo elettronico plc Siemens
- apparato per il rilevamento della presenza e della lunghezza dei particolari da verniciare

- preheating oven at forced warm air circulation
- stainless steel sprayboth equipped with sprayguns aspirators and stainless steel water pump
- drying oven at forced warm air circulation
- cooling oven at forced room air circulation
- automatic unloading of the painted units
- pieceholder supports equipped with retractile needles
- pneumatic pumps for sprayguns feeding
- electronic control board plc Siemens
- photoelectrical cells for the survey of the lenght and the presence of the particulars to be painted

T 32 EL - T 56 EL – T 80 EL  
 maquina automatica para la pintura  
 de suelas

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

- horno precalentado con circulacion forzada de aire caliente
- cabina en acero inox con cortina de agua completa de aerografos , aspiradores y bomba de agua en acero inox
- horno de secado con circulacion forzada de aire caliente
- tunel de enfriamiento con circulacion forzada de aire ambiente
- descargador automatico de las piezas pintadas
- ganchos porta suela con agujas retractiles
- bombas neumaticas para alimentacion pistolas
- cuadro de mando y control electronico con PLC Siemens
- fotocelulas para registrar la presencia y la largura de las piezas por pintar

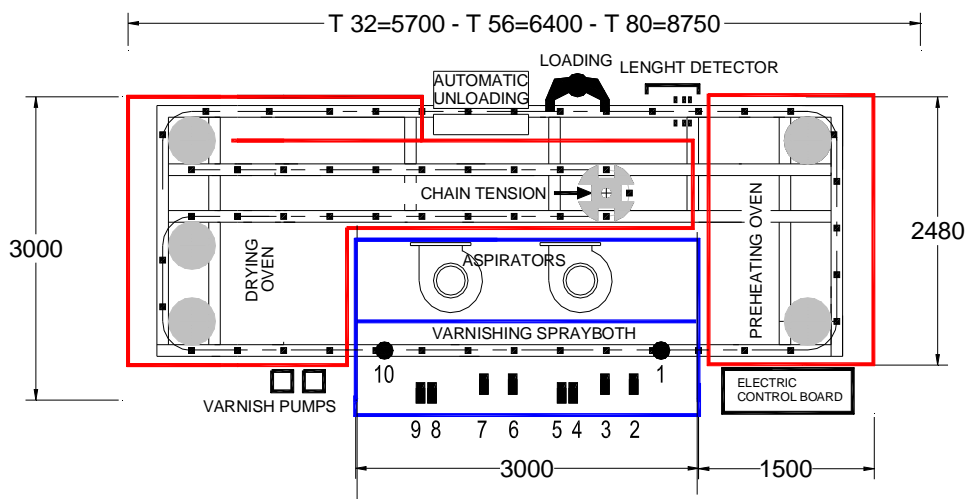

M.E.T. srl - V.le Zanotti, 71  
 27027 Gropello Cairoli (PV) Italy  
 Tel.no.0382 814485 - 814490 - fax no.0382 814481  
 e-mail : metsrl@metsrl.it - www.metsrl.it

